

FOR SALE / NA SPRZEDAŻ


TIMBER DRYING KILN

SUSZARNIA KOMOROWA

BRUNNER HILDEBRAND

Complete, operational and automated solution for professional timber drying

Kompletne, sprawne i zautomatyzowane rozwiązanie do profesjonalnego suszenia tarcicy

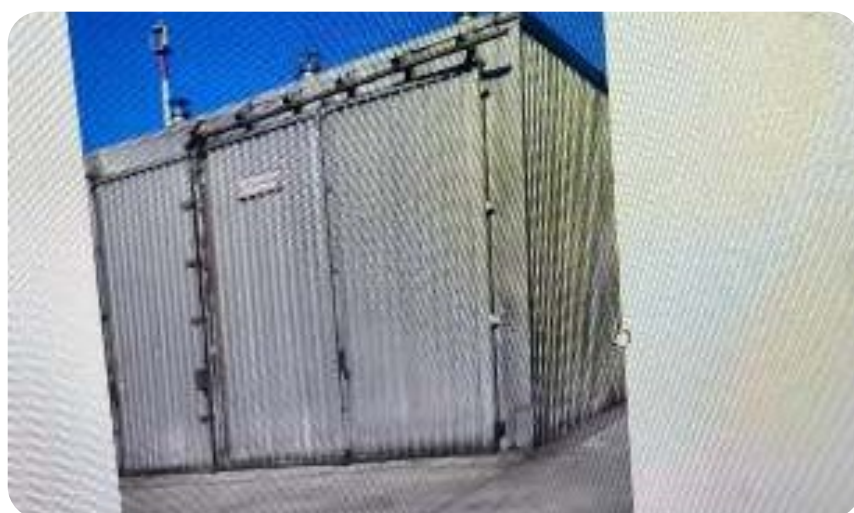**KEY FEATURES**

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY

- approx. 150 programmes / programów
- aluminium + stainless steel / stal nierdz.
- fully automated / pełna automatyka

**EXTERNAL DIMENSIONS**

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

7.10 x 7.20 x 5.00 m**LOADING SPACE**

PRZESTRZEŃ ZAŁADUNKOWA

6.70 x 5.90 x 3.20 m**PRICE / CENA****upon preliminary expression of interest**

do uzgodnienia po wyrażeniu wstępnego zainteresowania

Located in Poland / Urządzenie znajduje się w Polsce

Automation and equipment

Automatyka i wyposażenie

- + Computer control with approx. 150 drying programmes.
Sterowanie komputerowe - ok. 150 programów suszenia.
- + Automatic temperature and humidity control; six wood electrodes.
Automatyczna kontrola temperatury i wilgotności; sześć elektrod pomiarowych.
- + Automatic spraying and moisture discharge through vent dampers.
Automatyczne zraszanie i usuwanie wilgoci przez kłapy wentylacyjne.
- + Reversible fans with automatic airflow direction change.
Rewersyjna praca wentylatorów - automatyczna zmiana kierunku przepływu.
- + Air humidity measured at the front and rear of the chamber.
Pomiar wilgotności powietrza z przodu i z tyłu komory.
- + Hot-water heaters and a declared heat-recovery system.
Nagrzewnice na ciepłą wodę oraz deklarowany system odzysku ciepła.

Indicative drying cycles

Orientacyjne cykle suszenia

Spruce and pine / Świerk i sosna

approx. 1 day / 1 cm

example: 6 cm - approx. 6 days / przykład: element 6 cm - ok. 6 dni

Oak / Dąb

approx. 2-2.5 days / 1 cm

2.5 cm board - approx. 6-8 days / deska 2,5 cm - ok. 6-8 dni


Typical final moisture: spruce and pine approx. 15%; oak for stairs approx. 7%; oak for door joinery approx. 10%. / Przykładowa wilgotność końcowa: świerk i sosna ok. 15%; dąb na schody ok. 7%; dąb do stolarki drzwiowej ok. 10%.

Control system and components

Sterowanie i podzespoły



Control panel / Panel sterowania

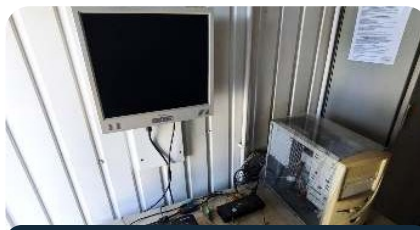

Computer station / Stanowisko



Cabinet mark / Oznaczenie B-5400

INCLUDED / W CENIE

4 new spare fans / 4 nowe wentylatory zapasowe

Unused, original packaging; included with the kiln / Nieużywane, w oryginalnych opakowaniach.

Enquiries and inspections / Zapytania i oględziny

+48 504 207 582

tomaszadamski8@gmail.com

BarTo Tomasz Adamski - Industrial Machinery Broker